


Sepia 150 Balos hidromasszázs kád bekötési rajza

30mA –es érzékenységű életvédelmi relé (fírelé) szükséges!

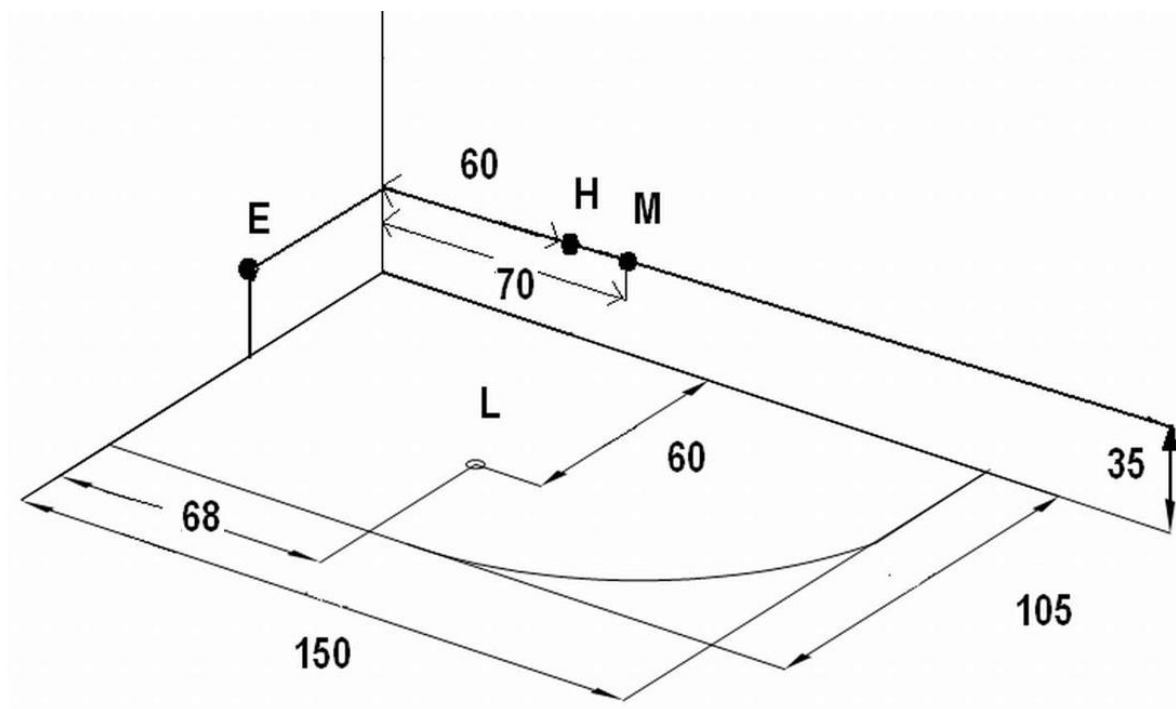

H: Hidegvíz - ½"-os sarokszelep

M: Melegvíz - ½"-os sarokszelep

L: Lefolyó - 50-es tok

**E: Elektromos csatlakozás - 230V – 16 A
3 × 2,5mm² MTK kábel, 2 méter**

Padlóösszefolyó kiépítése kötelező!

30mA –es érzékenységű életvédelmi relé (fírelé) szükséges!


A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a termék gyártási technológiájából adódóan eltérőek lehetnek. +1cm

A Vizes kiállási méretek csak akkor érvényesek, ha a kád beépített csapteleppel, rendelkezik.

Az elektromos kiállási méretek csak akkor érvényesek, ha a kád elektromos kiegészítővel (pl. hidromasszázs rendszer, színterápiás világítás...stb) rendelkezik.

Sepia 150 Jobbos hidromasszázs kád bekötési rajza

30mA –es érzékenységű életvédelmi relé (fírelé) szükséges!

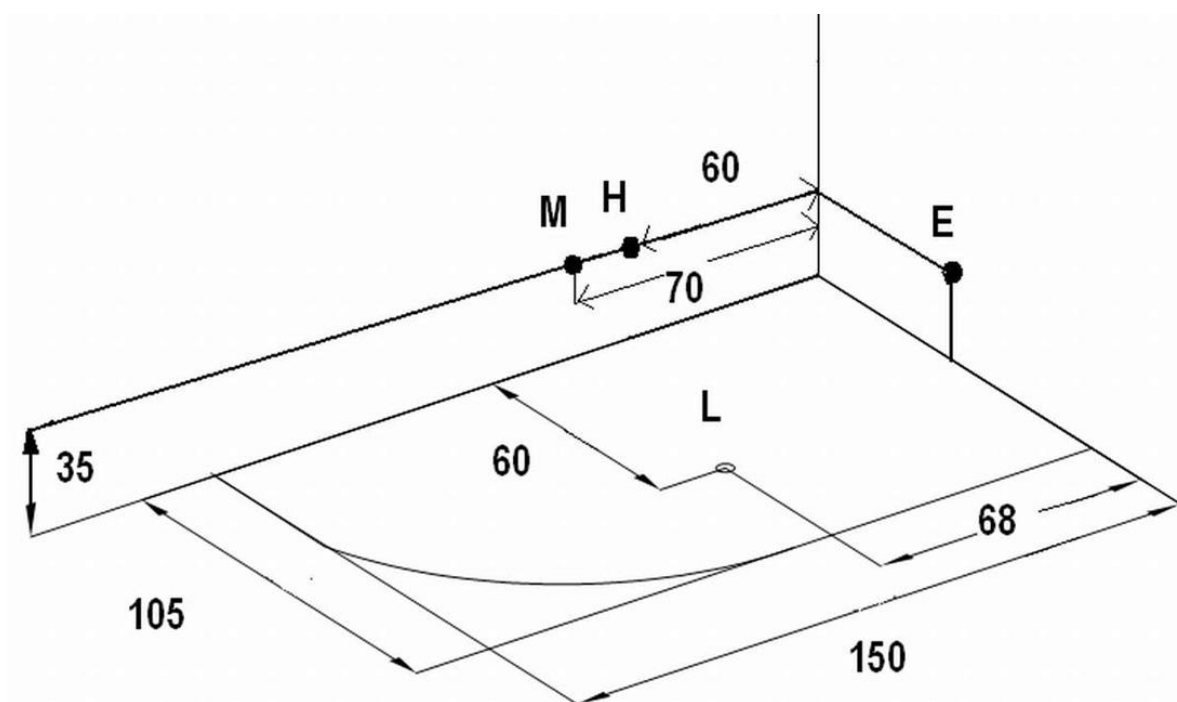

H: Hidegvíz - ½"-os sarokszelep

M: Melegvíz - ½"-os sarokszelep

L: Lefolyó - 50-es tok

E: Elektromos csatlakozás - 230V – 16 A
3 × 2,5mm² MTK kábel, 2 méter

Padlóösszefolyó kiépítése kötelező!

30mA –es érzékenységű életvédelmi relé (fírelé) szükséges!


A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a termék gyártási technológiájából adódóan eltérőek lehetnek. + -1cm

A Vizes kiállási méretek csak akkor érvényesek, ha a kád beépített csapteleppel, rendelkezik.

Az elektromos kiállási méretek csak akkor érvényesek, ha a kád elektromos kiegészítővel (pl. hidromasszázs rendszer, színterápiás világítás...stb) rendelkezik.

Sepia 160 Balos hidromassázs kád bekötési rajza

30mA –es érzékenységű életvédelmi relé (fírelé) szükséges!

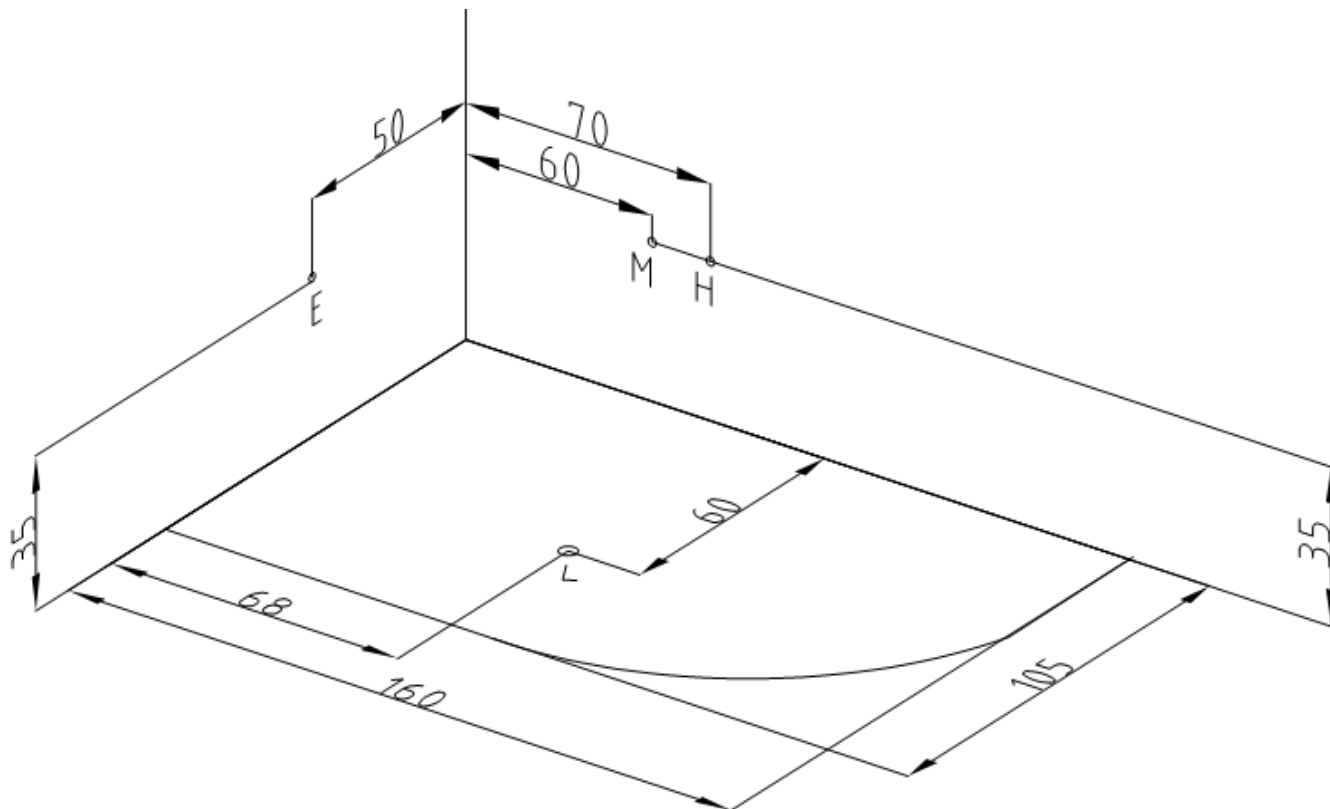

H: Hidegvíz - 1/2"-os sarokszelep

M: Melegvíz - 1/2"-os sarokszelep

L: Lefolyó - 50-es tok

E: Elektromos csatlakozás - 230V – 16 A

3 × 2,5mm² MTK kábel, 2 méter

Padlóösszefolyó kiépítése kötelező!

30mA –es érzékenységű életvédelmi relé (fírelé) szükséges!


A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a termék gyártási technológiájából adódóan eltérőek lehetnek. +-1cm

A Vizes kiállási méretek csak akkor érvényesek, ha a kád beépített csapteleppel, rendelkezik.

Az elektromos kiállási méretek csak akkor érvényesek, ha a kád elektromos kiegészítővel (pl. hidromasszázs rendszer, szinterápiás világítás...stb) rendelkezik.

Sepia 160 Jobbos hidromasszázs kád bekötési rajza

30mA –es érzékenységű életvédelmi relé (fírelé) szükséges!

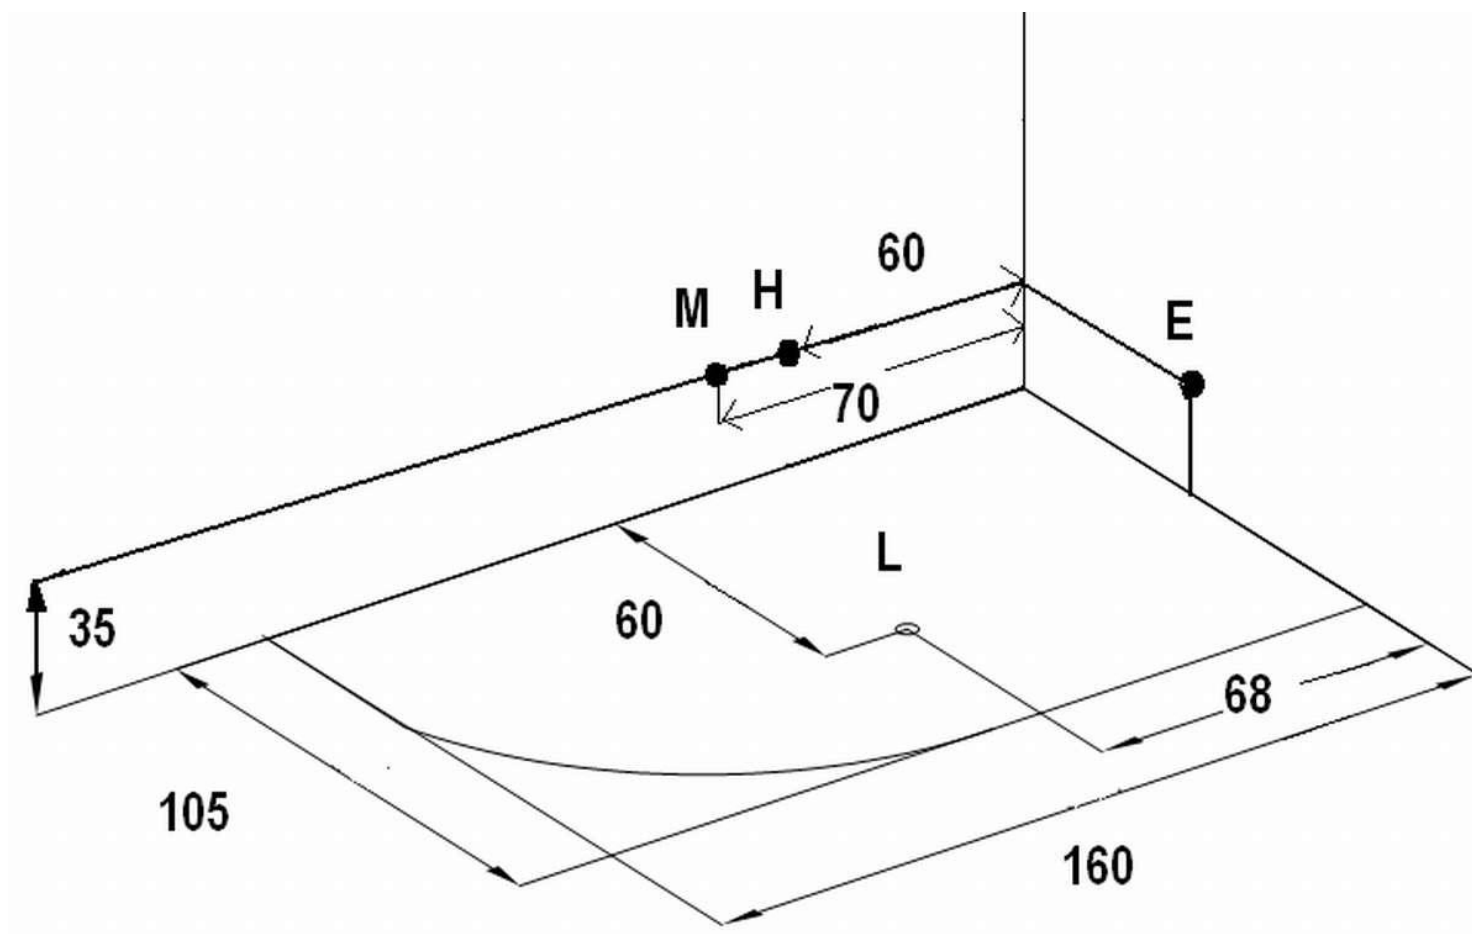

H: Hidegvíz - ½"-os sarokszelep

M: Melegvíz - ½"-os sarokszelep

L: Lefolyó - 50-es tok

E: Elektromos csatlakozás - 230V – 16 A

3 × 2,5mm² MTK kábel, 2 méter

Padlóösszefolyó kiépítése kötelező!

30mA –es érzékenységű életvédelmi relé (fírelé) szükséges!

A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a termék gyártási technológiájából adódóan eltérőek lehetnek. +1cm

A Vizes kiállási méretek csak akkor érvényesek, ha a kád beépített csapteleppel, rendelkezik.

Az elektromos kiállási méretek csak akkor érvényesek, ha a kád elektromos kiegészítővel (pl. hidromasszázs rendszer, színterápiás világítás...stb) rendelkezik.